



Rettungszeichenleuchte

Typ: SLA 14-44/3


Zur Kennzeichnung der Rettungswege

Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



- Universalmontage (Wand-/Decke)
- Integrierter Lichtaustritt nach unten
- Serienmäßig mit automatischer Selbstüberwachung
- Optional: Schutzart IP54 (mit abgerundeten Ecken)
- Optional: Gehäusefarbe weiß

Technische Daten	SLA 14/3	SLA 16/3	SLA 24/3	SLA 44/3
Anschlussspannung	230Vac			
Gehäuse	Aluminium silber, eckig (Optional weiß, eckig)			
Schutzart	IP 32 (Optional IP 43)			
Schutzklasse	I			
Maße (B x H x T)	260 x 130 x 84 mm	295 x 165 x 84 mm	380 x 190 x 84 mm	420 x 210 x 84 mm
Erkennungsweite	21 m	26 m	32 m	38 m
Leuchtmittel	LED			
Überbrückungszeit	3h			
Bestellvarianten				
Wand-/Decken-/Kettenmontage	SLA 14/3 U	SLA 16/3 U	SLA 24/3 U	SLA 44/3 U
Pendelmontage (50cm)	SLA 14/3 P	SLA 16/3 P	SLA 24/3 P	SLA 44/3 P
Wandauslegermontage	SLA 14/3 WA	SLA 16/3 WA	SLA 24/3 WA	SLA 44/3 WA

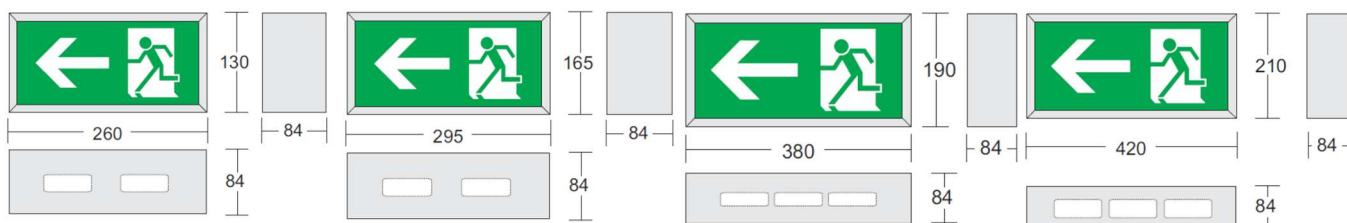

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)

Mit busgeführter Überwachung
Serie DaliCheck (LÜ DC)

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2021

Änderungen vorbehalten