

Sicherheitsleuchte

Typ: WLB 111/3

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

- Modernes Gehäuse-Design
- Speziell für den Außenbereich
- Hohe Schutzart: IP 65
- Schlagfestigkeit: IK10
- Serienmäßig mit automatischer Selbstüberwachung
- Option: Zusatzgehäuse für seitliche Kabelzuführung
- Option : Heizung zum Schutz vor niedrigen Temperaturen
- Option: Schutzart IP41 für Innenbereich

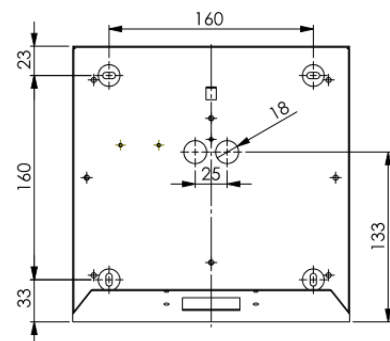
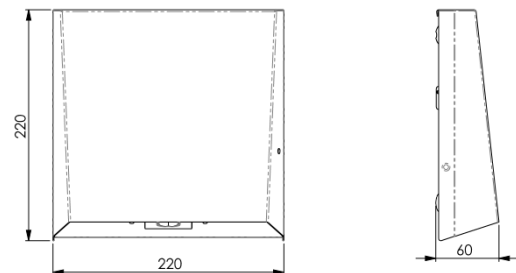




Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Stahlblech verzinkt weiß
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	220 x 220 x 60 mm
Leuchtmittel:	LED (2Watt/170lm)
Überbrückungszeit	3h

Bestellvariante

Wandmontage	Artikelbez.
	WLB 111/3 WL



Symmetrisch zur Flächenausleuchtung		
Montagehöhe (m)		
2,50	4,20	10,40
3,00	3,90	11,40
3,50	3,40	11,80

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)	Mit busgeführter Überwachung Serie DaliCheck (LÜ DC)
•	•

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.