



Sicherheitsleuchte

Typ: WLB 112/3


Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

- Speziell für den Außenbereich
- Hohe Schutzart: IP 65
- Verschraubte Abdeckung
- Schlagfestigkeit: IK8
- Optional: Farbe Schwarz oder Metallic-grau
- Optional: Bewegungsmelder
- Zum Gleichzeitigen Einsatz als Allgemein- und Sicherheitsleuchte
- Serienmäßig mit Automatischer Selbstüberwachung



Bohrplan

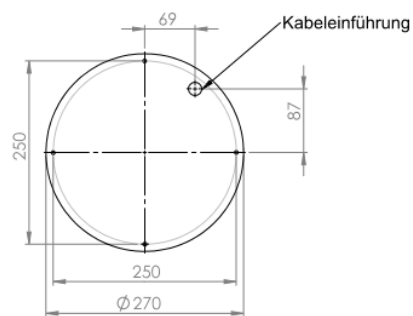

Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Aluminium Druckguss weiß Abdeckung: Polycarbonat opal
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	Ø 300 x 87 mm
Leuchtmittel:	Netzbetrieb: LED (15Watt/1000lm) Batteriebetrieb: LED (300lm)
Überbrückungszeit	3h

Bestellvariante Artikelbez.

Deckenmontage	WLB 112/3 SL-L
---------------	----------------

Abstand Deckenmontage		
Montagehöhe (m)		
2,50	3,50	8,80
3,00	3,60	9,40
3,50	3,70	9,80
4,00	3,70	10,10
5,00	3,50	10,50
6,00	3,00	10,40
8,00		10,00

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)

Mit busgeführter Überwachung
Serie DaliCheck (LÜ DC)

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2021

Änderungen vorbehalten