

Sicherheitsleuchte

Typ: WLB 44/3

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege


Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



- Vandalismussichere Sicherheitsleuchte
- Speziell für den Außenbereich
- Hohe Schutzart: IP 66
- Schlagfestigkeit: IK8
- Ballwurfsicher
- Option : Heizung zum Schutz vor niedrigen Temperaturen
- Serienmäßig mit Automatischer Selbstüberwachung

Technische Daten


Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Polycarbonat weiß
Schutzart:	IP 66
Schutzklasse:	II
Maße (B x H x T):	370 x 135 x 80 mm
Leuchtmittel:	LED (6Watt/270lm) ERT-LED (6Watt/520lm)
Überbrückungszeit	3h

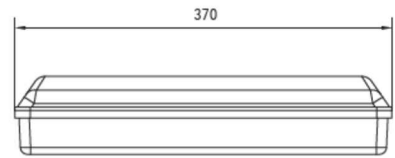

Bestellvariante

Artikelbez.

LED (3Watt/300lm)	WLB 44/3 SL-L
ERT-LED (6Watt/600lm)	WLB 44/3 SL-L ERT



Symmetrisch zur Flächenausleuchtung (270lm)		
Montagehöhe (m)		
2,50	4,00	10,00
3,00	4,20	10,80
3,50	4,40	11,40
4,00	4,50	11,90
5,00	4,50	12,60
6,00	4,40	12,90

A-Symmetrisch zur Fluchtwegsausleuchtung (270lm)				
Montagehöhe (m)				
2,50	4,80	11,10	6,60	3,00
3,00	5,40	12,40	6,60	3,00
3,50	6,00	13,70	6,70	3,00
4,00	6,30	14,90	6,80	3,00
5,00	7,00	16,90	6,30	3,00
6,00	5,00	18,10	5,30	0,00

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)

Mit busgeführter Überwachung
Serie DaliCheck (LÜ DC)

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2021

Änderungen vorbehalten