



## Rettungszeichenleuchte

### Typ: WLK 32/3

Zur Kennzeichnung der Rettungswege

Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

- Universalmontage
- Serienmäßig mit automatischer Selbstüberwachung




#### Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Polycarbonat, weiß
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	II
Maße (B x H x T):	372 x 202 x 94 mm
Erkennungsweiten:	32 m
Leuchtmittel:	LED
Überbrückungszeit	3h

#### Bestellvariante

#### Artikelbez.

Decken-/Wandmontage	WLK 32/3 UL
Kettenmontage (inkl. Kettenösen / Kette Kundenseitig)	WLK 32/3 KL
Pendelmontage (500mm)	WLK 32/3 PL

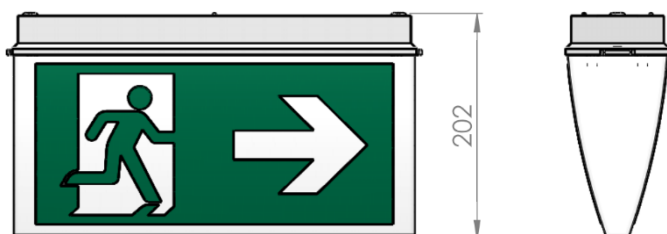

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)

Mit busgeführter Überwachung  
Serie DaliCheck (LÜ DC)

•

•

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2021

Änderungen vorbehalten