



Rettungszeichenleuchte

Typ: WLK 44/3

Zur Kennzeichnung der Rettungswege

Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

- Vandalismussichere Rettungszeichenleuchte
- Verschraubte Abdeckung
- Schlagfestigkeit: IK 8
- Hohe Schutzart: IP66




Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Polycarbonat weiß
Schutzart:	IP 66
Schutzklasse:	II
Maße (B x H x T):	Wand: 370 x 139 x 102 mm Decke: 370 x 215 x 139 mm
Erkennungsweite:	24 m
Leuchtmittel:	LED
Überbrückungszeit	3h


Bestellvariante Artikelbez.

Deckenmontage	WLK 44/3 D
Wandmontage	WLK 44/3 W
Kettenmontage	WLK 44/3 K
Pendelmontage (50cm)	WLK 44/3 P
Wandauslegermontage	WLK 44/3 WA

Wandmontage

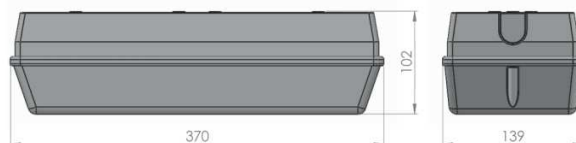

Deckenmontage

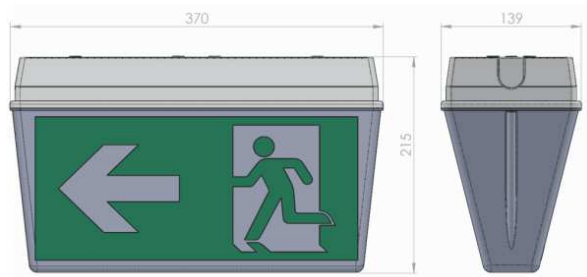

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)

busgeführte Überwachung
Serie DaliCheck (LÜ DC)

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2020

Änderungen vorbehalten