

Scheiben-Display-Rettungszeichenleuchte Typ: WLS 109/3

Zur Kennzeichnung der Rettungswege

Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.


- Universalmontage (Wand-/Decke)
- Serienmäßig mit automatischer Selbstüberwachung
- Seilmontageversion: Elektronik im Deckenbaldachin
- Optional: Deckeneinbaurahmen
- Optional: Gehäusefarbe weiß




Technische Daten	
Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Aluminium, silbergrau eloxiert
Schutzart:	IP 41
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	Wand: 320 x 239 x 45 mm Decke: 320 x 242 x 42 mm DA: 360 x 50, Tiefe 70 mm
Erkennungsweiten:	34 m
Leuchtmittel:	LED
Überbrückungszeit	3h

Bestellvariante	Artikelbez.
Wand-/Deckenmontage	WLS 109/3 UL
Deckeneinbaumontage	WLS 109/3 EL
Decken-Seilmontage (150cm)	WLS 109/3 DSL


Deckenbefestigung

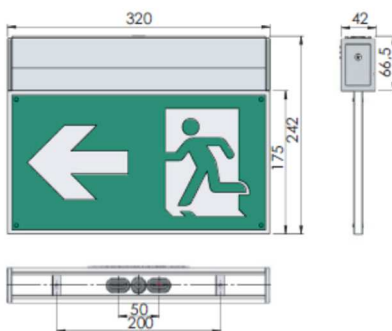

Wandbefestigung



Seilbefestigung

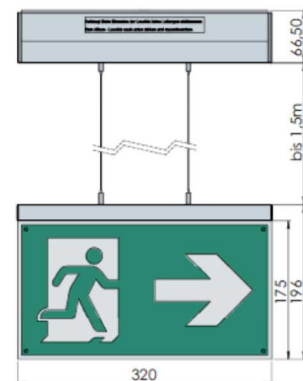

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)

Mit busgeführter Überwachung
Serie DaliCheck (LÜ DC)

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.