




Scheiben-Display-Rettungszeichenleuchte

Typ: SLA 222/3

Zur Kennzeichnung der Rettungswege

Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



Materialgarantie auf ausgewählte Rettungs- und Sicherheitsleuchten mit LiFeP04-Akkumulatoren von 60 Monaten.

Die Produkte sind entsprechend mit diesem Siegel gekennzeichnet (Unter Voraussetzung der Garantiebedingungen)


- Serienmäßig mit automatischer Selbstüberwachung
- Ballwurfsicher
- Schlagfest
- Kabeleinführung von oben
- Optional: Montage Wandeinbau
- Optional: Schutzart IP65

Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Stahlblech verzinkt weiß
Schutzart:	IP 40
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	390 x 215 x 75 mm
Erkennungsweiten:	34 m
Leuchtmittel:	LED
Überbrückungszeit	3h (LiFeP04-Akku)

Bestellvariante

Bestellvariante	Artikelbez.
Deckenmontage	SLA 222/3 D
Wandmontage	SLA 222/3 W
Wandeinbaumontage	SLA 222/3 WE
Wandauslegermontage	SLA 222/3 WA
Kettenösen	SLA 222/3 K

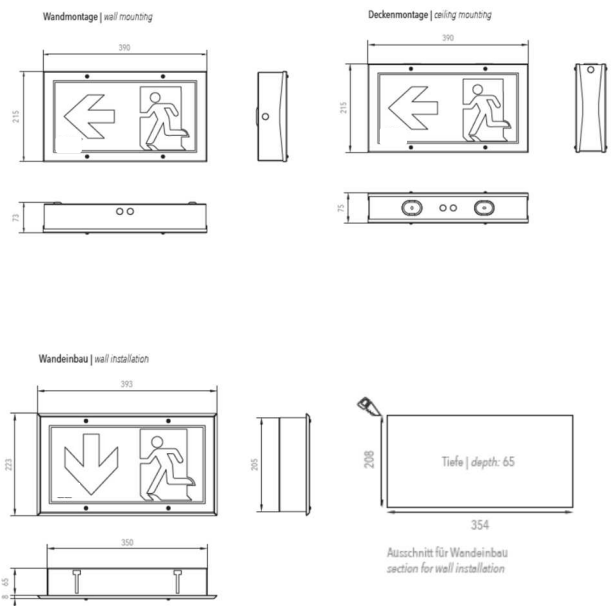

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)	Mit busgeführter Überwachung Serie EasyBus (LÜ EB)	funkbasierter Überwachung Serie EasyFunk (LÜ EF)
•	•	•

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2020

Änderungen vorbehalten