



Sicherheitsleuchte

Typ: WLB 261/3

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.




330lm



IP 20 / IP 40



Ballwurfsicher



Materialgarantie auf ausgewählte Rettungs- und Sicherheitsleuchten mit LiFePO4-Akkumulatoren von 60 Monaten.

Die Produkte sind entsprechend mit diesem Siegel gekennzeichnet (Unter Voraussetzung der Garantiebedingungen)

- Serienmäßig mit automatischer Selbstüberwachung
- Linsentechnik: symmetrisch oder a-symmetrisch
- Ballwurfsicher (Deckenaufbauvariante)
- Optional: Aufputzadapter zur seitlichen Kabeleinführung
- Optional: Deckeneinbau mit quadratischer Blende

Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Stahlblech weiß
Schutzart:	Aufbau: IP 40 / Einbau: IP20
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	170 x 170 x 46 mm DA: Ø 68, Tiefe 220 mm
Leuchtmittel:	LED (4Watt/330lm)
Überbrückungszeit	3h (LiFePO4-Akku)

Bestellvariante Artikelbez.

Deckenmontage	WLB 261/3 D
Deckeneinbaumontage	WLB 261/3 E

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)	Mit busgeführter Überwachung Serie EasyBus (LÜ EB)	funkbasierter Überwachung Serie EasyFunk (LÜ EF)
•	•	•


Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2020



Änderungen vorbehalten




Abmessungen:

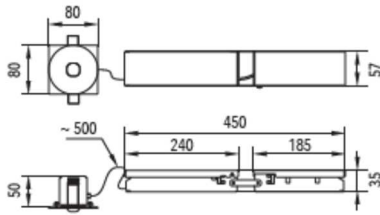

Deckenausschnitt und Einbautiefe
section for ceiling flush mounting
ceiling flush mounting depth

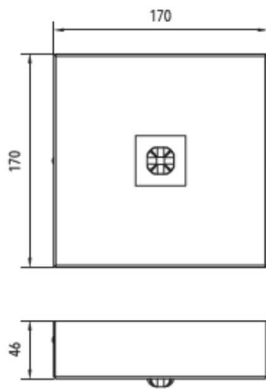









Aufputzadapter
surface mounted adapter

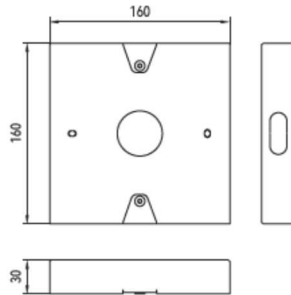

Installation mit
Aufputzadapter
surface installation with
surface-mounted adapter

Abstandstabellen:

Symmetrisch zur Flächenausleuchtung 		
Montagehöhe (m)		
2,50	3,80	8,50
3,00	4,30	9,70
3,50	4,70	10,90
4,00	4,90	11,90
5,00	5,30	12,90
6,00	4,80	14,30
7,00	3,10	14,80

A-Symmetrisch zur Fluchtwegsausleuchtung 				
Montagehöhe (m)				
2,50	8,60	20,50	7,10	2,60
3,00	9,10	22,70	7,40	2,70
3,50	9,50	24,30	7,60	2,70
4,00	9,60	25,50	7,70	2,60
5,00	7,50	27,00	7,60	2,30
6,00	5,60	25,60	7,40	1,60

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)	Mit busgeführter Überwachung Serie EasyBus (LÜ EB)	funkbasierter Überwachung Serie EasyFunk (LÜ EF)
•	•	•

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2020

Änderungen vorbehalten