



Sicherheitsleuchte

Typ: WLB 262/3

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



295lm



IP 40



Materialgarantie auf ausgewählte Rettungs- und Sicherheitsleuchten mit LiFePo4-Akkumulatoren von 60 Monaten.

Die Produkte sind entsprechend mit diesem Siegel gekennzeichnet (Unter Voraussetzung der Garantiebedingungen)

- Schlankes, modernes Gehäusedesign
- Speziell für den Innenbereich
- Optional: Aufputzadapter zur seitlichen Kabeleinführung

Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Stahlblech weiß
Schutzart:	IP 40
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	120 x 250 x 57 mm
Leuchtmittel:	LED (4Watt/295lm)
Überbrückungszeit	3h (LiFePo4-Akku)

Bestellvariante Artikelbez.

Wandmontage	WLB 262/3 SL
-------------	--------------


Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)	Mit busgeführter Überwachung Serie EasyBus (LÜ EB)	funkbasierter Überwachung Serie EasyFunk (LÜ EF)
•	•	•

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2020

Änderungen vorbehalten

Abmessungen:

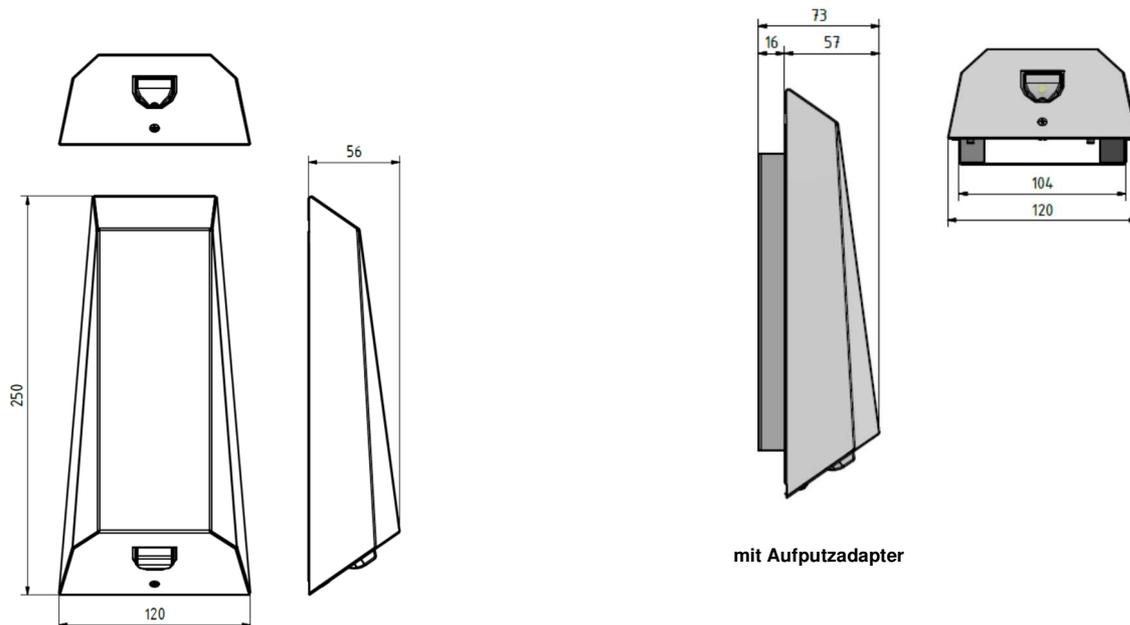

Abstandstabellen:

	Abstand zur Rettungsmitte				
	1,0m		2,0m		
Montagehöhe (m)					
2,50	5,90	14,90	5,00	13,90	3,30
3,00	6,10	16,10	5,40	14,90	3,50
3,50	6,30	17,10	5,30	15,80	3,70
4,00	6,50	17,70	5,20	16,50	3,80
5,00	6,30	18,30	4,90	17,60	3,80
6,00	4,90	18,50	4,20	17,20	3,60
7,00	3,80	17,90	2,90	15,70	2,90

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)	Mit busgeführter Überwachung Serie EasyBus (LÜ EB)	funkbasierter Überwachung Serie EasyFunk (LÜ EF)
•	•	•

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2020

Änderungen vorbehalten