



## Sicherheitsleuchte


### Typ: WLB 263/3

Kompakte Wandleuchte zur Ausleuchtung von hervorzuhobenden Stellen gem. DIN EN 1838 mit hinterleuchtetem Piktogramm

Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



Bezeichnung   designation	
	Piktogramm Feuerlöscher pictogram extinguisher
	Piktogramm Erste Hilfe pictogram first aid



**Materialgarantie auf ausgewählte Rettungs- und Sicherheitsleuchten mit LiFePO4-Akkumulatoren von 60 Monaten.**

*Die Produkte sind entsprechend mit diesem Siegel gekennzeichnet  
(Unter Voraussetzung der Garantiebedingungen)*

Technische Daten	
Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Stahlblech verzinkt weiß
Schutzart:	IP 40
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	233 x 161 x 136 mm
Leuchtmittel:	LED (5Watt/260lm)
Überbrückungszeit	3h (LiFePO4-Akku)

Bestellvariante	Artikelbez.
Wandmontage	WLB 263/3 W


Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)	Mit busgeführter Überwachung Serie EasyBus (LÜ EB)	funkbasierter Überwachung Serie EasyFunk (LÜ EF)
•	•	•

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2020

Änderungen vorbehalten

**Abmessungen:**

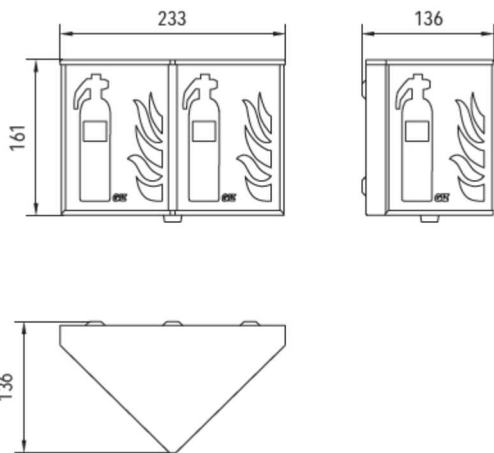

**Abstandstabellen:**

	Abstand h unter der Leuchte (m)	Breite b der beleuchteten Fläche mit 5 lx (m)
	0,50	0,60
1,00	1,00	
1,50	1,30	
2,00	1,50	
2,50	1,70	
3,00	1,80	

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)	Mit busgeführter Überwachung Serie EasyBus (LÜ EB)	funkbasierter Überwachung Serie EasyFunk (LÜ EF)
•	•	•

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2020

Änderungen vorbehalten