



Sicherheitsleuchte

Typ: WLB 265/3

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



239lm




IP 65



Schlagfest



-25°C



Materialgarantie auf ausgewählte Rettungs- und Sicherheitsleuchten mit LiFeP04-Akkumulatoren von 60 Monaten.

Die Produkte sind entsprechend mit diesem Siegel gekennzeichnet (Unter Voraussetzung der Garantiebedingungen)

- Speziell für den Außenbereich
- Hohe Schutzart: IP 65
- Verschraubte Abdeckung
- Schlagfest
- Optional: Farbe Schwarz oder Metallic-grau
- Optional: Bewegungsmelder

Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Technopolymer weiß
Schutzart:	IP 65
Schutzklasse:	II
Maße (B x H x T):	Ø 280 x 126 mm
Leuchtmittel:	LED (8Watt/239lm)
Überbrückungszeit	3h (LiFeP04-Akku)

Bestellvariante

Bestellvariante	Artikelbez.
Deckenmontage	WLB 265/3 SL

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)

•

Mit busgeführter Überwachung Serie EasyBus (LÜ EB)

•

funkbasierter Überwachung Serie EasyFunk (LÜ EF)

•



Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2020




Änderungen vorbehalten



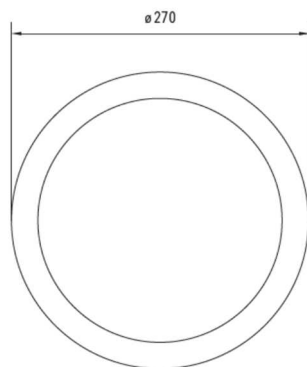



Abmessungen:



Abstandstabellen:

Abstand Deckenmontage 		
Montagehöhe (m)		
2,50	3,30	8,70
3,00	3,40	9,20
3,50	3,50	9,50
4,00	3,50	9,80
5,00	3,30	10,00
6,00	2,80	9,80
7,00	1,70	9,40

Abstand Wandmontage 			
Montagehöhe (m)			
2,50	2,40	6,90	4,30
3,00	2,10	6,70	4,10
3,50	1,50	6,30	3,90

Mit automatischer
Selbstüberwachung (SÜ)

Mit busgeführter Überwachung
Serie EasyBus (LÜ EB)

funkbasierter Überwachung
Serie EasyFunk (LÜ EF)

•

•

•

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2020

Änderungen vorbehalten