



## Rettungszeichenleuchte

### Typ: WLK 244/3

Zur Kennzeichnung der Rettungswege


Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



18 m



IP 54




**Materialgarantie auf ausgewählte Rettungs- und Sicherheitsleuchten mit LiFePO4-Akkumulatoren von 60 Monaten.**

*Die Produkte sind entsprechend mit diesem Siegel gekennzeichnet (Unter Voraussetzung der Garantiebedingungen)*

- Universalmontage (Wand / Decke)

#### Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Polycarbonat weiß
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	II
Maße (B x H x T):	360 x 130 x 90 mm
Erkennungsweite:	18 m
Leuchtmittel:	LED
Überbrückungszeit	3h (LiFePO4-Akku)

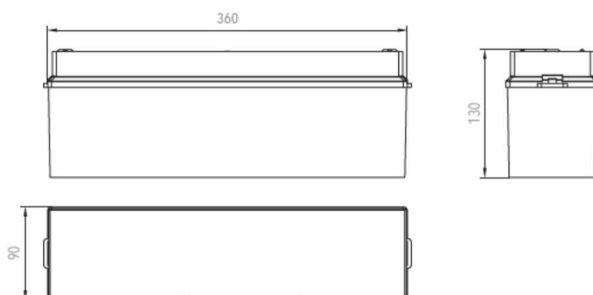

#### Bestellvariante

#### Artikelbez.

Wand-/Deckenmontage	WLK 244/3 U
Kettenmontage	WLK 244/3 K
Wandauslegermontage	WLK 244/3 WA
Pendelmontage (500mm)	WLK 244/3 P

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)

•

Mit busgeführter Überwachung Serie EasyBus (LÜ EB)

•

funkbasierter Überwachung Serie EasyFunk (LÜ EF)

•

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2020

Änderungen vorbehalten