


Rettungszeichenleuchte

Typ: WLK 245/3

Zur Kennzeichnung der Rettungswege

Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.





Materialgarantie auf ausgewählte Rettungs- und Sicherheitsleuchten mit LiFeP04-Akkumulatoren von 60 Monaten.

Die Produkte sind entsprechend mit diesem Siegel gekennzeichnet (Unter Voraussetzung der Garantiebedingungen)


- Universalmontage (Wand / Decke)
-

Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Polycarbonat weiß
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	II
Maße (B x H x T):	360 x 200 x 90 mm
Erkennungsweite:	32 m
Leuchtmittel:	LED
Überbrückungszeit	3h (LiFeP04-Akku)

Bestellvariante

Bestellvariante	Artikelbez.
Wand-/Deckenmontage	WLK 245/3 U
Kettenmontage	WLK 245/3 K
Wandauslegermontage	WLK 245/3 WA
Pendelmontage (500mm)	WLK 245/3 P

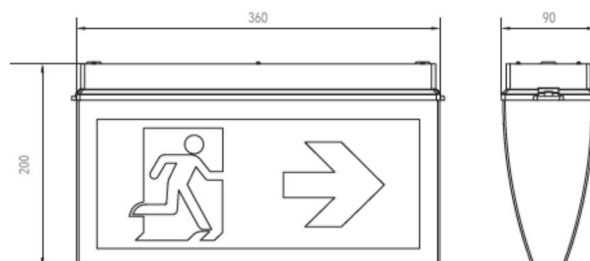

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)

Mit busgeführter Überwachung Serie EasyBus (LÜ EB)

funkbasierter Überwachung Serie EasyFunk (LÜ EF)

•

•

•

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2020

Änderungen vorbehalten