



## Rettungszeichenleuchte

### Typ: SLA 14-44/220

Zur Kennzeichnung der Rettungswege


Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage  
Technische Ausführung entsprechend den  
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,  
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



- Universalmontage (Wand-/Decke)
- Integrierter Lichtaustritt nach unten
- Optional: Schutzart IP54  
(mit abgerundeten Ecken)
- Optional: Gehäusefarbe weiß

Technische Daten	SLA 14/220	SLA 16/220	SLA 24/220	SLA 44/220
Anschlussspannung:	230 Vac/dc			
Gehäuse:	Aluminium silber, eckig (Optional: weiß / runde Ecken)			
Schutzart:	IP 32 (Optional: IP43)			
Schutzklasse:	I			
Maße (B x H x T):	260 x 130 x 84 mm	295 x 165 x 84 mm	380 x 190 x 84 mm	420 x 210 x 84 mm
Erkennungsweiten:	21 m	26 m	32 m	38 m
Leuchtmittel:	LED			

Bestellvariante	Artikelnr.			
Wand-Decken- /Kettenmontage	SLA 14/220 U	SLA 16/220 U	SLA 24/220 U	SLA 44/220 U
Pendelmontage (500mm)	SLA 14/220 P	SLA 16/220 P	SLA 24/220 P	SLA 44/220 P
Wandausleger	SLA 14/220 WA	SLA 16/220 WA	SLA 24/220 WA	SLA 44/220 WA

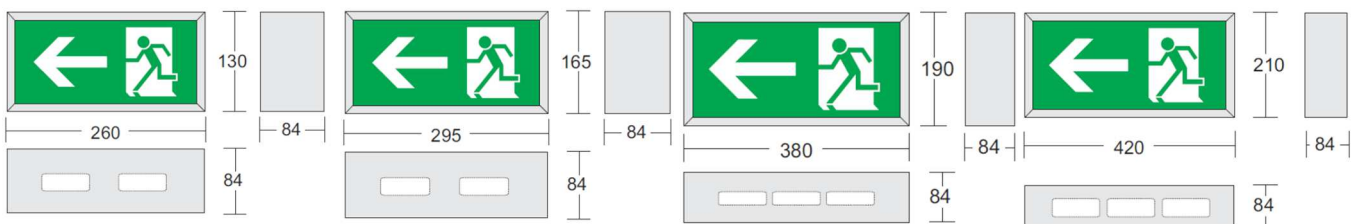

Ohne Überwachung	Mit Überwachung Serie CPS / LPS 24 (MT)	Mit Überwachung Serie WMC/WMN/WMI (MB)
•	•	•

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten