

Sicherheitsleuchte

Typ: WLB 111/220

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage
Technische Ausführung entsprechend den
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

- Modernes Gehäuse-Design
- Speziell für den Außenbereich
- Hohe Schutzart: IP 65
- Schlagfestigkeit: IK10
- Optional: Zusatzgehäuse für seitliche Kabelzuführung
- Optional: Schutzart IP41 für Innenbereich



Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Stahlblech verzinkt weiß
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	220 x 220 x 60 mm
Leuchtmittel:	LED (2Watt/240lm)

Bestellvariante

Bestellvariante	Artikelnr.
Wandmontage	WLB 111/220 SL

Ohne Überwachung	Mit Überwachung Serie CPS/LPS24 (MT)	Mit Überwachung Serie WMC/WMN/WMI (MB)
•	•	•




Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten



Abmessungen:

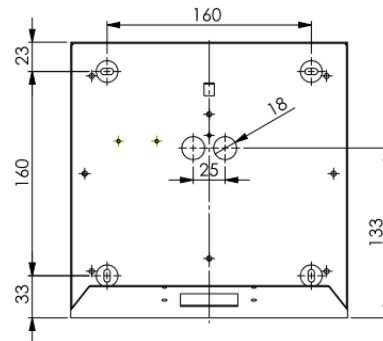

Abstandstabellen:

Montagehöhe (m)	Abstand zur Rettungsmitte 1,0m	
2,00	4,30	9,50
2,50	4,90	11,10
3,00	5,20	12,70
3,50	5,20	13,80
4,00	4,80	14,60
4,50	4,10	14,90

Ohne Überwachung	Mit Überwachung Serie CPS/LPS24 (MT)	Mit Überwachung Serie WMC/WMN/WMI (MB)
•	•	•

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten