



Sicherheitsleuchte

Typ: WLB 112/220

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage
Technische Ausführung entsprechend den
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



- Speziell für den Außenbereich
- Hohe Schutzart: IP 65
- Verschraubte Abdeckung
- Schlagfestigkeit: IK8
- Optional: Farbe
Schwarz (SW) oder Metallic-grau (AZ)
- Optional: Bewegungsmelder
- Zum Gleichzeitigen Einsatz als
Allgemein- und Sicherheitsleuchte

Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Aluminium Druckguss weiß Abdeckung: Polycarbonat opal
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	Ø 300 x 87 mm
Leuchtmittel:	LED (15Watt/970lm)

Bestellvariante

Artikelnr.

Wand-/ Deckenmontage	WLB 112/220 SL
----------------------	----------------

Ohne Überwachung

Mit Überwachung
Serie CPS/LPS24 (MT)

Mit Überwachung
Serie WMC/WMN/WMI (MB)

•

•

•


Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021


Änderungen vorbehalten



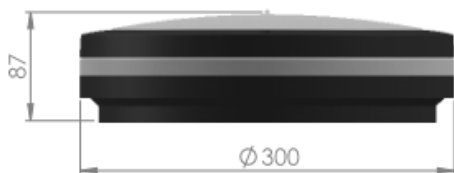


Abmessungen:

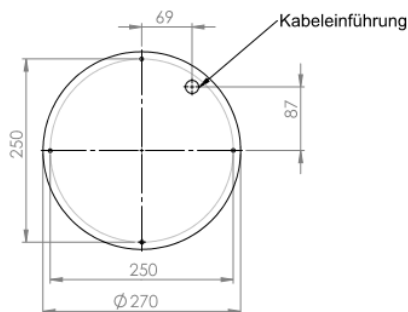

Bohrplan



Abstandstabellen:

Abstand Deckenmontage 		
Montagehöhe (m)		
2,50	5,60	13,50
3,00	6,10	14,70
4,50	7,00	17,50
6,00	7,60	19,50
8,00	7,90	21,30
12,00	6,90	22,30
15,00	4,00	21,20

Ohne Überwachung	Mit Überwachung Serie CPS/LPS24 (MT)	Mit Überwachung Serie WMC/WMN/WMI (MB)
•	•	•

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten