



Sicherheitsleuchte

Typ: WLB 261/220

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage
Technische Ausführung entsprechend den
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

- Ballwurfsicher
- Linsentechnik: symmetrisch oder a-symmetrisch
- Optional: Aufputzadapter zur seitlichen Kabeleinführung
- Optional: Deckeneinbau mit quadratischer Blende



Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Stahlblech weiß
Schutzart:	Aufbau: IP40 / Einbau: IP 20
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	120 x 120 x 38 mm DA: Ø 68, Tiefe 220 mm
Leuchtmittel:	LED (4Watt/336lm)

Bestellvariante

Artikelnr.

Deckenmontage	WLB 261/220 D
Deckeneinbaumontage	WLB 261/220 E

Ohne Überwachung

Mit Überwachung
Serie CPS/LPS24 (MT)


Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021



Änderungen vorbehalten



Abmessungen:

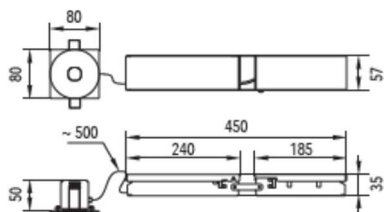




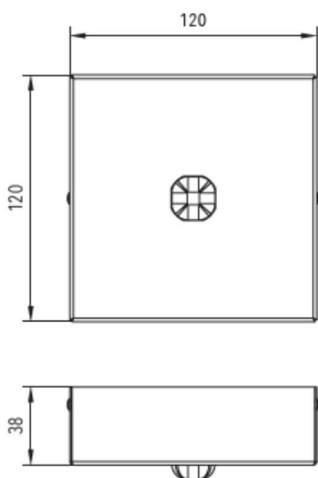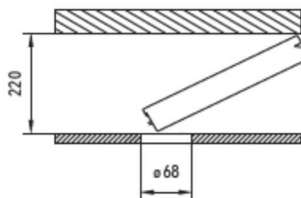




Deckenausschnitt und Einbautiefe
section for ceiling flush mounting
ceiling flush mounting depth



Installation mit
Aufputzadapter AP 160
surface installation with
surface-mounted adapter AP 160

Abstandstabellen:

Symmetrisch zur Flächenausleuchtung 		
Montagehöhe (m)		
2,50	4,10	8,90
3,00	4,50	9,90
3,50	4,80	10,90
4,00	5,00	11,90
5,00	5,20	13,60
6,00	4,80	14,50
7,00	3,40	14,90

A-Symmetrisch zur Fluchtwegsausleuchtung 				
Montagehöhe (m)				
2,50	8,90	21,00	7,30	2,70
3,00	9,50	23,20	7,50	2,80
3,50	10,00	25,10	7,80	2,80
4,00	10,10	26,50	7,90	2,70
5,00	7,80	28,30	7,90	2,30
6,00	5,40	26,50	7,50	1,70

Ohne Überwachung	Mit Überwachung Serie CPS/LPS24 (MT)
•	•

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten