



Sicherheitsleuchte

Typ: WLB 266/220

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage
Technische Ausführung entsprechend den
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

- Linsentechnik: symmetrisch oder a-symmetrisch
- Speziell für den Außenbereich
- Hohe Schutzart: IP 65
- Schlagfest
- Ballwurfsicher
- Seitliche Kabeleinführung
- Optional: Wandhalter
- Optional: Einbaurahmen



Technische Daten


Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Stahlblech weiß
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	170 x 170 x 60 mm
Leuchtmittel:	LED (7Watt/588lm)

Bestellvariante

Artikelnr.

Wand-/ Deckenmontage	WLB 266/220 SL
----------------------	----------------

Abmessungen:

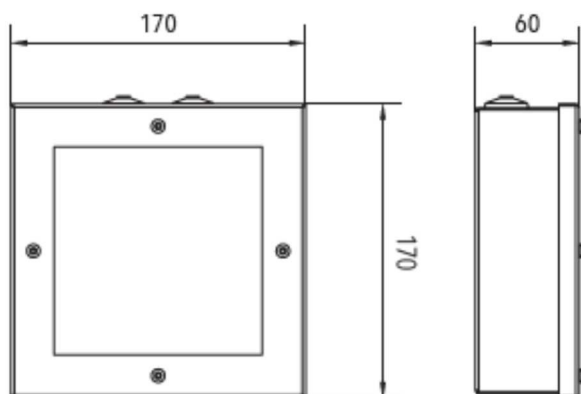

Ohne Überwachung

Mit Überwachung
Serie CPS/LPS24 (MT)

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen






Stand 2021

Änderungen vorbehalten



Abstandstabellen:

Symmetrisch zur Flächenausleuchtung 		
Montagehöhe (m)		
2,50	4,50	10,00
3,00	5,00	11,40
3,50	5,50	12,70
4,00	5,90	13,90
5,00	6,50	15,90
6,00	6,80	17,20
7,00	6,80	18,30
8,00	6,30	19,20
9,00	4,70	19,60
10,00	2,80	19,30

A-Symmetrisch zur Fluchtwegsausleuchtung 				
Montagehöhe (m)				
2,50	10,20	23,40	8,90	3,40
3,00	11,20	26,20	9,50	3,60
3,50	12,00	28,80	9,80	3,70
4,00	12,60	31,00	10,00	3,70
5,00	13,30	34,20	10,50	3,60
6,00	10,70	36,30	10,50	3,30
7,00	9,60	36,00	10,30	2,80
8,00	7,30	34,60	9,80	2,10
9,00	5,20	29,20	9,00	1,00

Ohne Überwachung	Mit Überwachung Serie CPS/LPS24 (MT)
•	•

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten