



Sicherheitsleuchte

Typ: WLB 269/220

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage
Technische Ausführung entsprechend den
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

- Universell einsetzbare Allgemeinleuchte
Mit integrierter Sicherheitsbeleuchtung
- Optional: Bewegungsmelder




Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Stahlblech weiß Haube opal
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	Ø 380 x 125 mm
Leuchtmittel:	AC: 17,3VA / 1384 lm DC: 6Watt / 545 lm

Bestellvariante

Artikelnr.

Wand/Deckenmontage	WLB 269/220 SL
--------------------	----------------

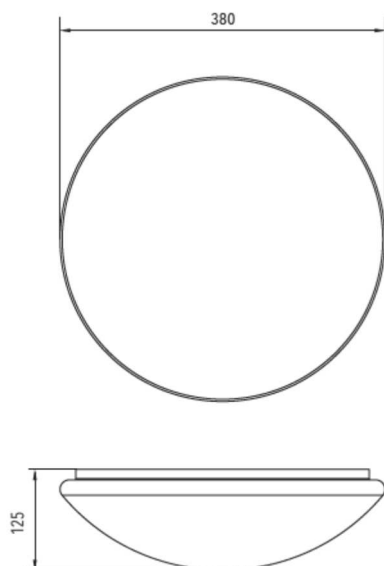

Ohne Überwachung



Mit Überwachung Serie CPS/LPS24 (MT)




Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen


Stand 2021

Änderungen vorbehalten




Abstandstabellen:

Deckenaufbau 		
Montagehöhe (m)	Abstand zur Rettungswegmitte	
	1,0 m	2,0 m
2,50	4,50	11,50
3,00	4,70	12,20
3,50	4,90	12,80
4,00	5,00	13,20
5,00	5,10	13,90
6,00	5,00	14,30
7,00	4,70	14,50
8,00	4,20	14,40
9,00	3,40	14,00
10,00	1,80	13,40


Wandaufbau 					
Montagehöhe (m)	Abstand zur Rettungswegmitte				
	1,0 m		2,0 m		
2,00	3,40	8,70	3,60	9,30	5,60
2,50	3,50	9,00	3,70	9,70	5,90
3,00	3,50	9,20	3,70	9,90	6,00
3,50	3,40	9,30	3,60	10,10	6,00
4,00	3,20	9,30	3,50	10,10	5,90
5,00	2,50	9,00	2,90	9,80	5,40

Erfassungsbereich des Bewegungsmelder:

Wandaufbau | wall mounting



Deckenaufbau | ceiling mounting



h (m)	d (m)
0,50	0,50
1,00	1,00
1,50	2,00
2,00	4,00
2,50	6,00
3,00	7,00
3,50	6,00
4,00	5,00
4,50	4,00
5,00	3,00

Ohne Überwachung

Mit Überwachung
Serie CPS/LPS24 (MT)

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten