



Sicherheitsleuchte

Typ: WLB 44/220

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage
Technische Ausführung entsprechend den
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



- Vandalismussichere Sicherheitsleuchte
- Speziell für den Außenbereich
- Hohe Schutzart: IP 66
- Schlagfestigkeit: IK8
- Ballwurfsicher
- Optional: Wandhalterung 45°

Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Polycarbonat weiß
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Maße (B x H x T):	370 x 135 x 80 mm
Leuchtmittel:	LED (3Watt/240lm) ERT-LED (6Watt/660lm) 2x ERT-LED (12Watt/1280lm)

Bestellvariante	Artikelnr.
LED (3Watt/240lm)	WLB 44/220 SL
ERT-LED (6Watt/660lm)	WLB 44/220 ERT
2x ERT-LED (12Watt/1280lm)	WLB 44/220 ERT-12W

Ohne Überwachung	Mit Überwachung Serie CPS/LPS24 (MT)	Mit Überwachung Serie WMC/WMN/WMI (MB)
•	•	•


Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten



Abmessungen:

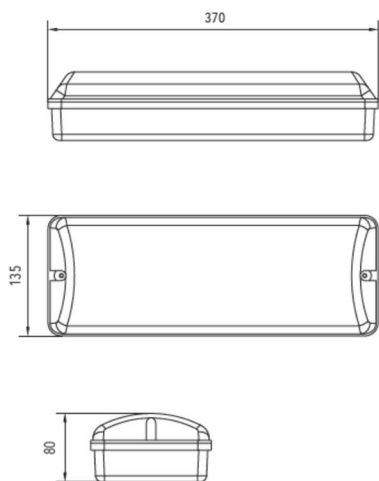

Leuchtmittel: LED (3Watt/240lm)			Leuchtmittel: ERT (6Watt/660lm)			Leuchtmittel: 2xERT (12Watt/1280lm)		
Montagehöhe (m)			Montagehöhe (m)			Montagehöhe (m)		
2,50	4,00	10,10	2,50	4,80	11,70	2,50	5,70	13,90
3,00	4,30	10,90	3,00	5,10	12,60	3,00	6,40	15,60
4,50	4,60	12,40	4,50	5,70	14,60	4,50	7,40	18,50
6,00	4,40	13,00	6,00	5,80	15,90	6,00	8,10	20,60
8,00	4,40	16,20	8,00	5,40	16,20	10,00	8,30	23,60
9,00	4,00	16,20	10,00	4,00	16,20	13,00	7,20	23,90
9,50		11,60	12,00		14,70	16,00	3,90	22,60

Ohne Überwachung	Mit Überwachung Serie CPS/LPS24 (MT)	Mit Überwachung Serie WMC/WMN/WMI (MB)
•	•	•

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten