



Rettungszeichenleuchte

Typ: WLK 44/220

Zur Kennzeichnung der Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage
Technische Ausführung entsprechend den
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



- Vandalismussicher
- Verschraubte Abdeckung
- Schlagfestigkeit: IK8
- Hohe Schutzart: IP 66

Technische Daten


Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Polycarbonat weiß
Schutzart:	IP 66
Schutzklasse:	II
Maße (B x H x T):	Wand: 370 x 139 x 102 mm Decke: 370 x 215 x 139 mm
Erkennungsweiten:	Wand: 25m / Decke: 28m
Leuchtmittel:	LED

Bestellvariante


Artikelnr.

Wandmontage	WLK 44/220 W
Deckenmontage	WLK 44/220 D
Kettenmontage	WLK 44/220 K
Wandausleger	WLK 44/220 WA

Wandmontage

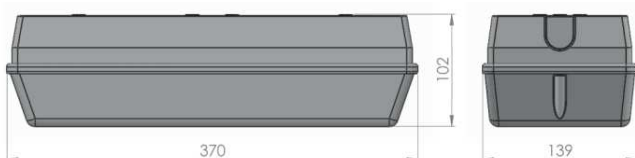

Deckenmontage

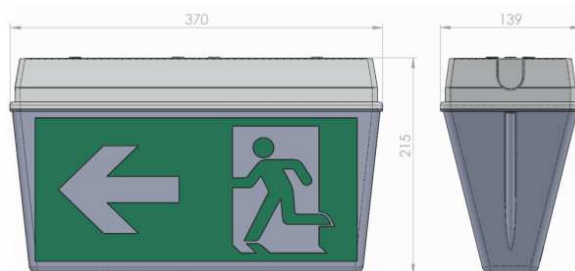

Ohne Überwachung

•

Mit Überwachung Serie CPS/LPS24 (MT)

•

Mit Überwachung Serie WMC/WMN/WMI (MB)

•

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten