



## Scheiben-Display-Rettungszeichenleuchte

### Typ: WLS 310/220

Zur Kennzeichnung der Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage  
Technische Ausführung entsprechend den  
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,  
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

- Schlankes, elegantes Gehäuse-Design
- Universalmontage (Wand/Decke)
- Seilmontageversion  
mit freihängender Piktogrammscheibe
- Optional: Einbaurahmen  
als Deckeneinbauvariante





#### Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Polycarbonat weiß
Schutzart:	IP 43
Schutzklasse:	II
Maße (B x H x T):	265 x 191 x 37 mm
Erkennungsweiten:	23 m
Leuchtmittel:	LED

#### Bestellvariante

#### Artikelnr.

Wand- / Deckenmontage	WLS 310/220 U
Deckeneinbaumontage	WLS 310/220 E
Wandausleger	WLS 310/220 WA
Decken-Seilmontage (Seillänge 1,5m)	WLS 310/220 DS

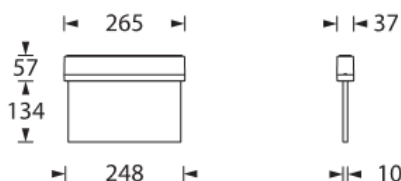

Ohne Überwachung

Mit Überwachung  
Serie CPS/LPS24 (MT)

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten