



Scheiben-Display-Rettungszeichenleuchte

Typ: WLS 97/220

Zur Kennzeichnung der Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage
Technische Ausführung entsprechend den
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

- Seilmontageversion:
Elektronik im Deckenbaldachin
- Optional: Betoneinbaukasten



Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Stahlblech verzinkt weiß
Schutzart:	IP32 (Einbau IP20)
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	Wand: 258 x 204 x 53 mm Decke: 258 x 207 x 51 mm Deckenausschnitt: 355 x 56, Tiefe 75 mm
Erkennungsweiten:	24 m
Leuchtmittel:	LED

Bestellvariante


Artikelbez.

Deckenmontage	WLS 97/220 D
Wandmontage	WLS 97/220 W
Deckeneinbaumontage	WLS 97/220 E
Wandauslegermontage	WLS 97/220 WA
Decken-Seilmontage (150cm)	WLS 106/220 DS


Deckenmontage



Wandmontage



Deckeneinbau

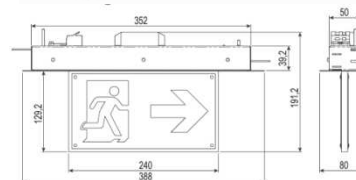

Ohne Überwachung

•

Mit Überwachung Serie CPS/LPS24 (MT)

•

Mit Überwachung Serie WMC/WMN/WMI (MB)

•

Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetrieb passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen

Stand 2021

Änderungen vorbehalten