# Sicherheitsleuchte
# Typ: WLB 262/220

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Zum Anschluss an Zentralbatterieanlage
Technische Ausführung entsprechend den
Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22,
DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

- Schlankes, modernes Gehäusedesign
- Optional: Aufputzadapter zur seitlichen Kabeleinführung

| Technische Daten | |
|---|---|
| Anschlussspannung: | 230 Vac/dc |
| Gehäuse: | Stahlblech weiß |
| Schutzart: | IP40 |
| Schutzklasse: | I |
| Maße (B x H x T): | 120 x 250 x 57 mm |
| Leuchtmittel: | LED (4Watt/311lm) |

| Bestellvariante | Artikelnr. |
|---|---|
| Wandmontage | WLB 262/220 SL |

**Abmessungen:**




**Abstandstabellen:**

| | Abstand zur Rettungsmitte | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1,0m | | 2,0m | | |
| Montagehöhe (m) | | | | | |
| 2,50 | 7,10 | 16,90 | 5,70 | 16,30 | 2,90 |
| 3,00 | 7,50 | 18,60 | 6,10 | 17,70 | 3,40 |
| 3,50 | 7,40 | 20,00 | 5,80 | 18,60 | 3,80 |
| 4,00 | 7,20 | 21,00 | 5,80 | 19,20 | 4,00 |
| 5,00 | 6,20 | 20,90 | 5,60 | 19,60 | 4,30 |
| 6,00 | 5,10 | 19,90 | 4,70 | 19,10 | 4,20 |
| 7,00 | 4,60 | 18,00 | 3,90 | 16,30 | 3,30 |

| Ohne Überwachung | Mit Überwachung Serie CPS/LPS24 (MT) | Mit Überwachung Serie WMC/WMN/WMI (MB) |
|---|---|---|
| • | • | |

**Bei Einzelleuchtenüberwachung und Mischbetreib passenden Bausteinbezeichnung an Artikelnummer anhängen**

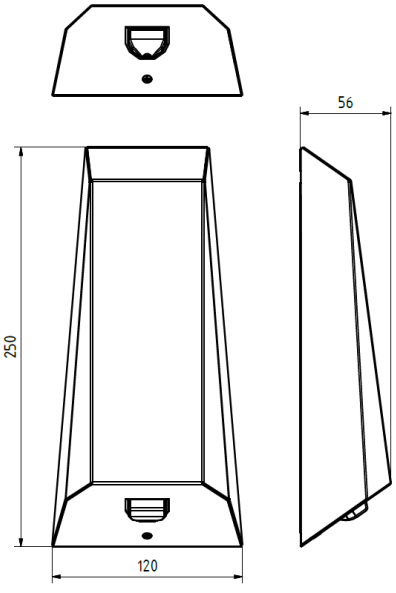

Weickhardt Notstromsysteme GmbH - Eschenauer Hauptstrasse 30 - 90542 Eckental
Telefon 09126 2590-0 - Telefax 09126 2590-10 - info@weickhardt.de – www.weickhardt.de