

Sicherheitsleuchte

Typ: WLB 269/3

Zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege

Einzelbatterieleuchte in technischer Ausführung entsprechend den Vorschriften der DIN EN60598-1, DIN EN60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.



Materialgarantie auf ausgewählte Rettungs- und Sicherheitsleuchten mit LiFeP04-Akkumulatoren von 60 Monaten.

Die Produkte sind entsprechend mit diesem Siegel gekennzeichnet (Unter Voraussetzung der Garantiebedingungen)

- Universell einsetzbare Allgemeinleuchte
Mit integrierter Sicherheitsbeleuchtung
- Optional: Bewegungsmelder


Technische Daten

Anschlussspannung:	230 Vac/dc
Gehäuse:	Stahlblech weiß Haube opal
Schutzart:	IP 40
Schutzklasse:	I
Maße (B x H x T):	Ø 380 x 125 mm
Leuchtmittel LED:	AC: 15,2VA DC: 285 lm
Überbrückungszeit	3h (LiFeP04-Akku)

Bestellvariante Artikelbez.

Wand-/Deckenmontage	WLB 269/3 SL
---------------------	--------------

Abmessungen:

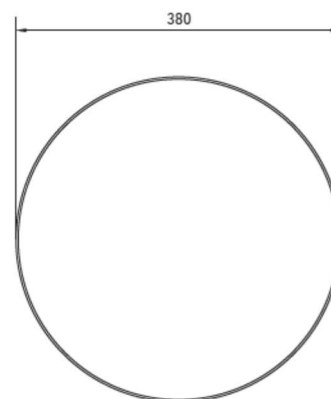

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)	Mit busgeführter Überwachung Serie EasyBus (LÜ EB)	funkbasierter Überwachung Serie EasyFunk (LÜ EF)
•	•	•




Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.







Stand 2020

Änderungen vorbehalten




Abstandstabellen:

Deckenaufbau 		
Montagehöhe (m)		
2,50	3,50	9,20
3,00	3,60	9,70
3,50	3,70	10,00
4,00	3,70	10,30
5,00	3,50	10,50
6,00	2,90	10,40
7,00	1,90	9,90


Wandaufbau 					
Montagehöhe (m)	Abstand zur Rettungswegmitte				
	1,0 m		2,0 m		
					
2,50	2,60	7,00	2,70	7,40	4,40
3,00	2,40	7,00	2,50	7,50	4,30
3,50	2,10	6,80	2,20	7,30	4,10
4,00	1,60	6,40	1,80	7,10	3,70

Erfassungsbereich des Bewegungsmelder:

Wandaufbau | wall mounting

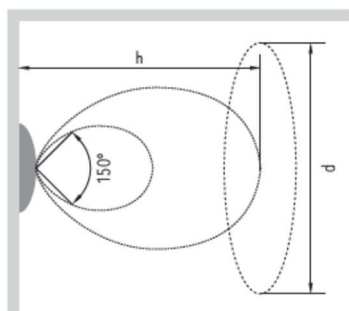

Deckenaufbau | ceiling mounting

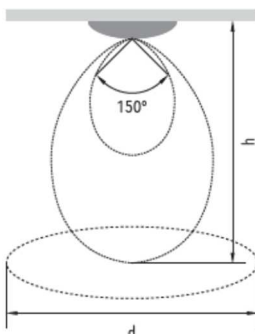

h (m)	d (m)
0,50	0,50
1,00	1,00
1,50	2,00
2,00	4,00
2,50	6,00
3,00	7,00
3,50	6,00
4,00	5,00
4,50	4,00
5,00	3,00

Mit automatischer Selbstüberwachung (SÜ)

Mit busgeführter Überwachung Serie EasyBus (LÜ EB)

funkbasierter Überwachung Serie EasyFunk (LÜ EF)

Bei spezieller Überwachungsart passende Bezeichnung an Artikelnummer anhängen.

Stand 2020

Änderungen vorbehalten